

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕΙΡΑ COMPACT

CYLINDRICAL CASED AXIAL FLOW FANS (Plastic or Aluminium Impeller)

- Για άμεση σύνδεση με αγωγούς κυλινδρικής διατομής.
- Με προστασία μοτέρ **IP:65** (230/400V-50HZ)
κλάση F, Θερμοκρασία αέρος από -40°C έως +70°C.
- Οι 2 πολικοί τύποι και οι τύποι **710** και **800** με προστασία μοτέρ **IP: 55**
- Με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή από ενισχυμένο PVC, εκτός από τα **TCBT/4-710**, **TCBT/4-800**
που είναι από ενισχυμένο αλουμίνιο.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα ρύθμισης στα **230V** έως το **/4-500** με ροοστάτη **REB - 5000W** και αναστροφή με **REB 1R**.
Στα **400V** με **INVERTER**.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΜΕ 2, 6 ή 8 πόλους (2900,900,700 rpm),
αντίστροφη κατεύθυνση αέρα (φτερωτή → μοτέρ), διαφορετική κλίση
πτερυγίων, μοτέρ αντιακρηκτικού τύπου **ExII2G EExelIT3** μόνο στα **400 V**.



TCFB = 230V **TCF = Φτερωτή από PVC**
TCFT = 400V **TCB = Φτερωτή αλουμινίου**



2.340 - 43.200 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX ΑΠΟΡΡ. ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg
TCFB/4-250/H	1330	60	1.215	250	52	5
TCFB/4-315/H	1300	100	2.350	315	54	7
TCFB/4-355/H	1225	200	3.490	355	58	8
TCFB/4-400/H	1200	340	5.070	400	60	9
TCFB/4-450/H	1290	480	6.760	450	65	13
TCFB/4-500/H	1290	650	9.200	500	68	16
TCFB/4-560/H	1250	980	12.480	560	71	22
TCFB/4-630/H	1200	1.700	17.060	630	72	25
TCBT/4-710/H	1450	3.400	25.500	710	76	54
TCBT/4-800/H	1460	8.800	43.200	800	89	89

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

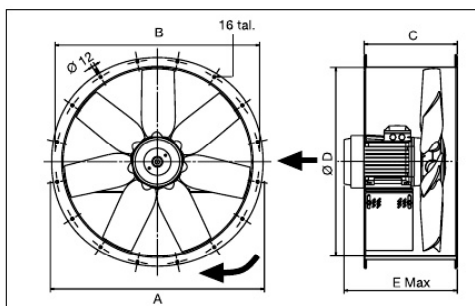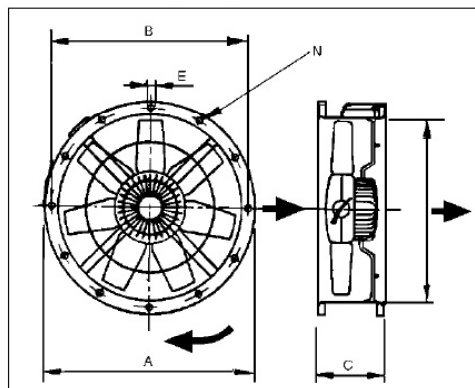

DIMENSIONS (mm)

Type	Ø A	B	C	2 poles	Ø D	Ø E	No. of holes N
250	327	292	170		254	10	4
315	386	355	170	320	315	10	8
355	426	395	170	320	355	10	8
400	487	450	170		400	12	8
450	537	500	180		450	12	8
500	595	560	180		500	12	12
560	655	620	240		560	12	12
630	725	690	240		630	12	12
710 (6 y 8 polos)	806	770	240		710	12	16

Type	Ø A	B	C	Ø D	E		
					4 poles	6 poles	8 poles
710/L (4polos)	806	770	350	710	405	-	-
710/H (4polos)	806	770	350	710	426	-	-
800/L	896	860	350	800	419	398	398
800/K	896	860	350	800	415	419	398
800/G	896	860	350	800	471	415	419
800/H	896	860	350	800	471	415	419