

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKK - 1400 RPM

SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS
SPECIAL TYPE IMPELLER

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.

Info Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων.

- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας υψηλής τεχνολογίας.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V, 1400 rpm με **REB - 5000W**.
Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Δύσκαμπτος αεραγωγός, εύκαμπτος αεραγωγός, φίλτρα λίπους, ρυθμιστής, Inverter

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων - Δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται λόγω των συνεχών αλλαγών στις τιμές των μοτέρ.

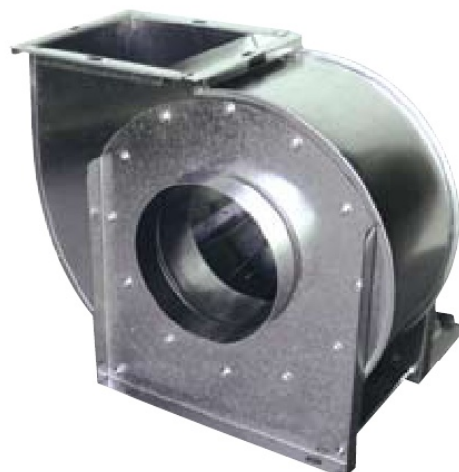

1400 RPM 4 POLE




2.500 - 16.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ F/S (cm)
FKKB/4-200/050 FKKT/4-200/050	0,5	200	2.500	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/100 FKKT/4-250/100	1	250	5.000	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/150 FKKT/4-250/150	1,5	250	6.000	230 400	80x80x80
FKKB/4-300/200 FKKT/4-300/200	2	300	8.000	230 400	90x90x90
FKKB/4-350/300 FKKT/4-350/300	3	350	9.000	230 400	100x100x100
FKKT/4-350/400	4	350	11.000	400	100x100x100
FKKT/4-400/550	5,5	400	13.000	400	100x100x100
FKKT/4-450/750	7,5	450	16.000	400	120x100x100

* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN SECTION (F/S).

Τοιχώματα από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα επενδεδυμένα με εσωτερική μόνωση ηχοαπορροφητικού υλικού 10mm "δεμένα" με προφίλ αλουμινίου και πλαστικές τριέδρες γωνίες σύνδεσης. Στην πλευρά της εξόδου του αέρα προβλέπεται κατάλληλο άνοιγμα με λαιμό προσαρμογής έτοιμο για άμεση σύνδεση.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ

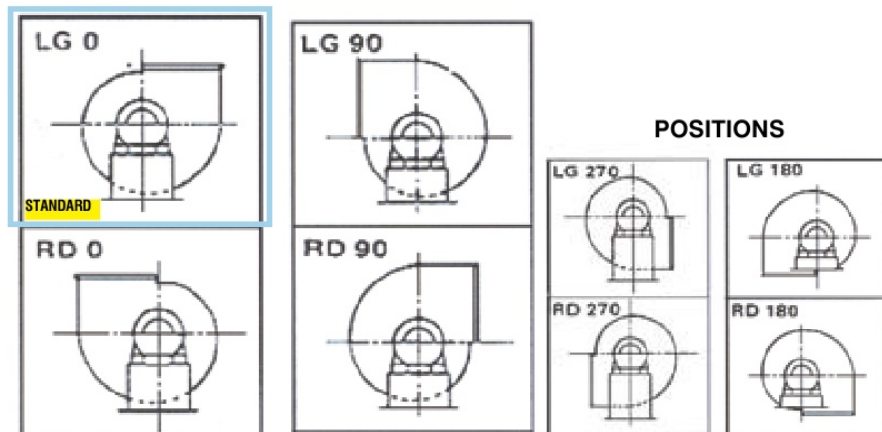

F/S-FKK



Διατίθενται σε χρώματα RAL κατόπιν απαίτησας

Info Κοιτάζοντας τον απορροφητήρα από την πλευρά του μοτέρ, επιλέγετε την επιθυμητή θέση με τον αντίστοιχο κωδικό.